


VZOROVÝ PRIEČNÝ REZ
autobusova zastávka a chodník

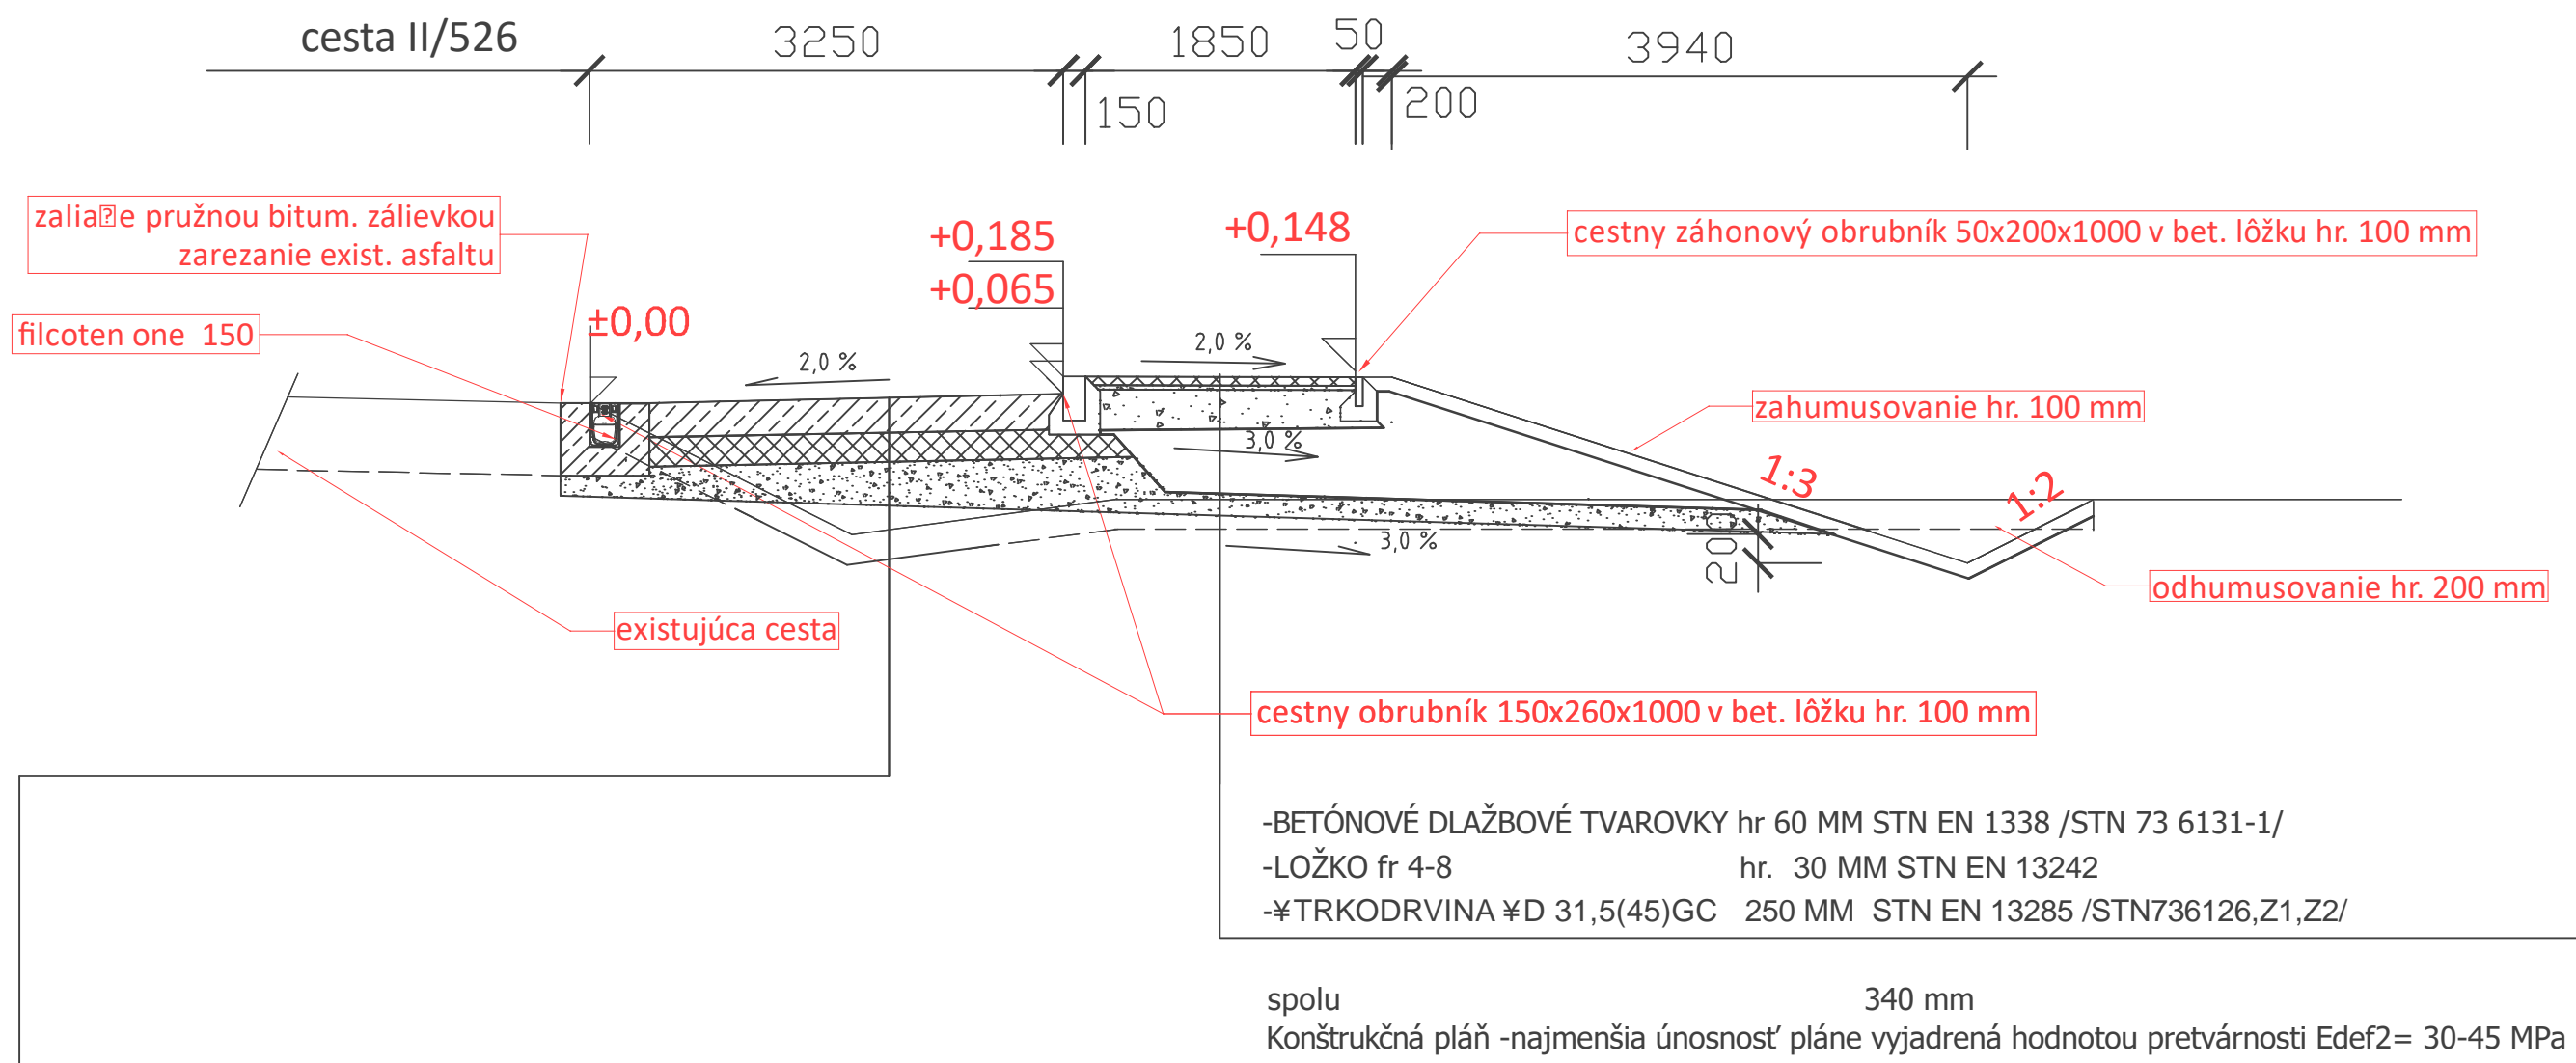

-BETÓN STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32HR.: 240 MM /STN 736123/
-CEMENTOM STMELENÉ VRSTVY CBGM C5/6, STN 736124,O1,Z1,Z2 HR.: 200 MM
-ŠTRKODRVINA, ŠD, 31,5 (45) Gc, STN 736126 HR.: 200 MM

spolu 620 mm
Konštrukčná pláň -najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou pretvárnosti Edef2= 60 MPa

PROJEKTANT	ZAREMKOM s.r.o.	ZAREMKOM s.r.o.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Gabriela Záremská	Pavlova 4375/11	
AUTOR	Ing. Gabriela Záremská	058 01 Poprad, Slovakia	
INVESTOR		zaremkom@gmail.com, tel. 0910 109 780	
OBEC BZOVÍK, Bzovík 299, 962 41 Bzovík			
STAVBA		STUPEŇ	
RIEŠENIE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BZOVÍK		Projekt pre stavebné povolenie	
		DÁTUM	ČÍSLO PARE
		7/2020	
		FORMÁT	
		A3	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR		MIERKA	
SO-01 AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PRI BYTOVÝCH DOMOCH		1:50	
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA		ČÍSLO ZÁKAZKY	
Doprava		A40/20	
NÁZOV VÝKRESU		ČÍSLO VÝKRESU	LIST
Vzorový priečny rez		D 04	1 / 1